



Maschinen

**Vibrationsstampfer 62 – 83 kg**  
ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D

[www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)



Kraftpakete mit Bedienerkomfort





## Drei Kraftpakete für jeden Einsatz

### Universalmaschinen

Die Ammann Stampfer bieten mit ihrer Leistungsstärke, Wirtschaftlichkeit, dem Bedienungskomfort, ergonomischem Design und nützlichen Optionen das optimale Verdichtungsgerät für Ihre Bauvorhaben. Ob im Kanal- und Grabenbau, bei Bauwerkshinterfüllungen oder bei Ausbesserungsarbeiten an Strassen und Wegen, unsere Stampfer halten den härtesten Einsatzbedingungen – auch auf engstem Raum – stand.

### Drei starke Charaktere

Die Ammann Stampfer ACR 60 und ACR 68 wurden nach den neuesten ergonomischen und Umwelt-Anforderungen konzipiert. Sie sind jeweils mittels eines Honda 4-Takt Benzinmotors GX 100 mit Ölmangelsicherung (mit gut sichtbarer LED-Warnanzeige) und mit Vergaser mit integrierter Beschleunigerpumpe für eine verbesserte Gasannahme für einen optimalen Start angetrieben. Der Motor ist besonders emissionsarm und erfüllt die strenge Abgasnorm EPA Tier III (wichtig



beim Einsatz auf engem Raum mit geringer Luftzirkulation), ist unempfindlich gegen Verunreinigungen im Kraftstoff und ist in einem hochfesten Metallschutz gegen Schlagschäden geschützt.

Die hohe Verdichtungsleistung in Verbindung mit einem außerordentlich schnellen Vortrieb, die Einsatzgewichte von exakt 62 bzw. 68 kg und der sehr niedrige Schwerpunkt durch den tief sitzenden Motor und nach unten verlagerte Massenverteilung machen beide Maschinen zu Allroundern und robusten Arbeitsgeräten.

Dabei sorgen ein höheneinstellbarer Führungsbügel mit verringerten Hand-Arm-Vibrationen und ein vergrößerter Kraftstofftank (mehr als 3 Liter Volumen) für ein ermüdungsfreies Arbeiten in längeren Intervallen. Diverse Stampffussbreiten von 165 mm bis 400 mm gewährleisten ein weites Anwendungsspektrum.


Besonders zu nennen sind die zahlreichen – teils bisher im Markt nicht verfügbaren – und sehr nützlichen Optionen:

- Bauhöhenreduzierung um ca. 10 cm mittels einer Adapterplatte (z.B. für den Verbau oder spezielle Stampffüße)
- Zyklon-Vorabscheider für den Luftfilter (führt bis zu 5-facher Luftfilterstandzeit)
- Luftfilterwartungsanzeige
- Betriebsstundenzähler mit Drehzahlanzeige und Ölwechsel-Erinnerung


Der Dieselstampfer ACR 70 D mit seiner robusten und kraftvollen Bauweise und einem Einsatzgewicht von 83 kg ergänzt das Stampferprogramm von Ammann. Wie Ihr Großgerät verbraucht auch der ACR 70 D Diesel als Kraftstoff, daher ist die Bevorratung von nur einem Kraftstoff auf der Baustelle notwendig.



## Flexibilität inklusive

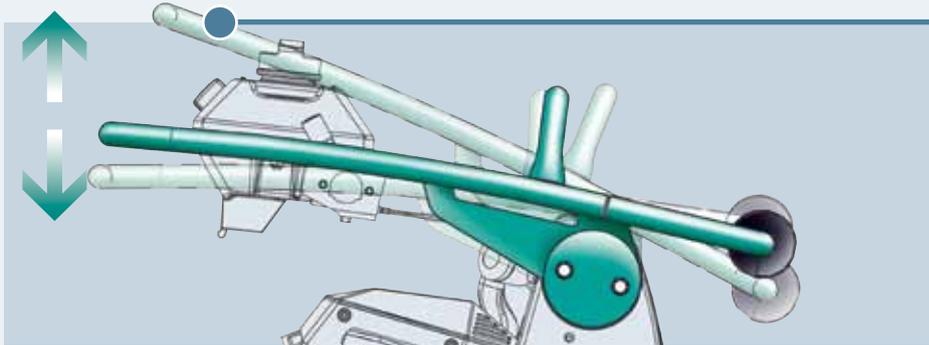


Optimale Ergonomie durch höhenverstellbaren Führungsbügel.

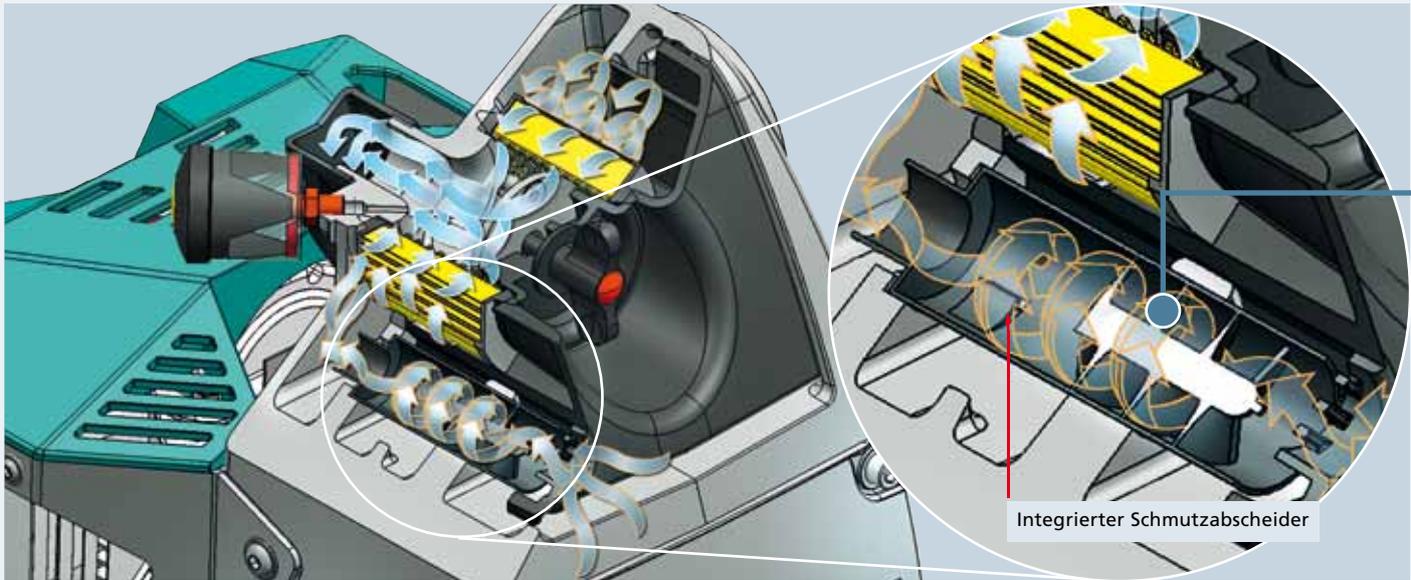

Integrierter Schmutzabscheider

Großdimensionierter Luftfilter optional mit Zyklonvorabscheider und Wartungsanzeige. Der Vorabscheider bewirkt eine bis zu fünfmal höhere Standzeit des Luftfilters

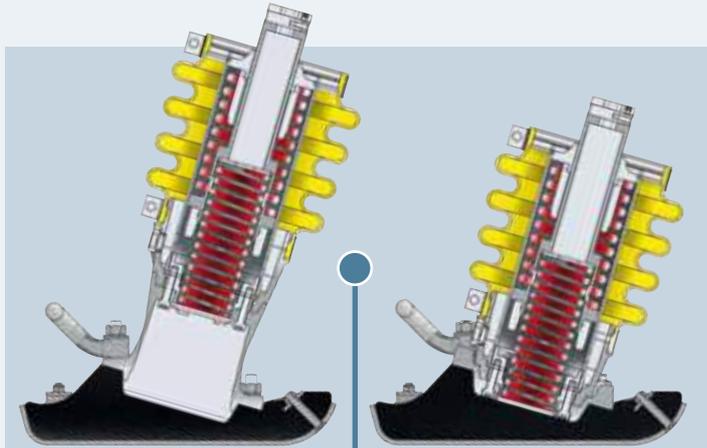

Optionale Verkürzung der Bauhöhe um ca. 10 cm durch den Einsatz eines Adapterstückes.



Optionale Verkürzung der Bauhöhe



## Mehr Effizienz durch neueste Technik

<p>Hohe Wendigkeit bei beengten Verhältnissen durch Verkürzung des Führungsbügels.</p>		<p>Vergrößerter und verbesserter Kraftstofftank mit integriertem Filter</p>
<p>Vibrationsisoliert: elastische Lagerung des Führungsbügels für ermüdungsfreies Arbeiten</p>		<p>Baustellengerechte Transportvorrichtung mit Zentrierung</p>
<p>Neuester Membranvergaser mit Beschleunigerpumpe für praxisgerechtes Hochlaufverhalten.</p>		<p>Option: Betriebsstundenzähler mit Drehzahlanzeige</p>
<p>Baustellengerechter Motorschutz</p>		<p>zusätzliche Rollen für einfaches Auf- und Abladen</p>
<p>Standardmäßig mit Ölmangelsicherung und LED-Warnanzeige</p>		<p>Verbesserte Laufeigenschaften durch niedrigen Maschinenschwerpunkt.</p>
<p>zusätzlicher Tragegriff für einfaches Auf- und Abladen</p>		<p>Schlagfestes Getriebegehäuse</p>
<p>Verschleißbarer Stampffuß aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter Stahlplatte. Optional: Seitlicher Verschleißschutz mit Stahlblechen</p>		<p>Innovative Federanordnung für kompakte Auslegung des Stampfbeins</p>




Und wir zeigen Ihnen warum:

**Bester seiner Klasse**  
**durch exzellentes Laufverhalten**  
 dank niedrigem Maschinenschwerpunkt

**Patentierte Bauhöhenreduzierung**  
**um ca. 10 cm** mittels einer Adapterplatte  
 (z.B. für den Verbau oder spezielle Stampffüße)



340 mm asymmetrisch:  
 im Verbau bis an die Verschalung  
 verdichten, ohne den Stampfer  
 zur Seite neigen zu müssen.

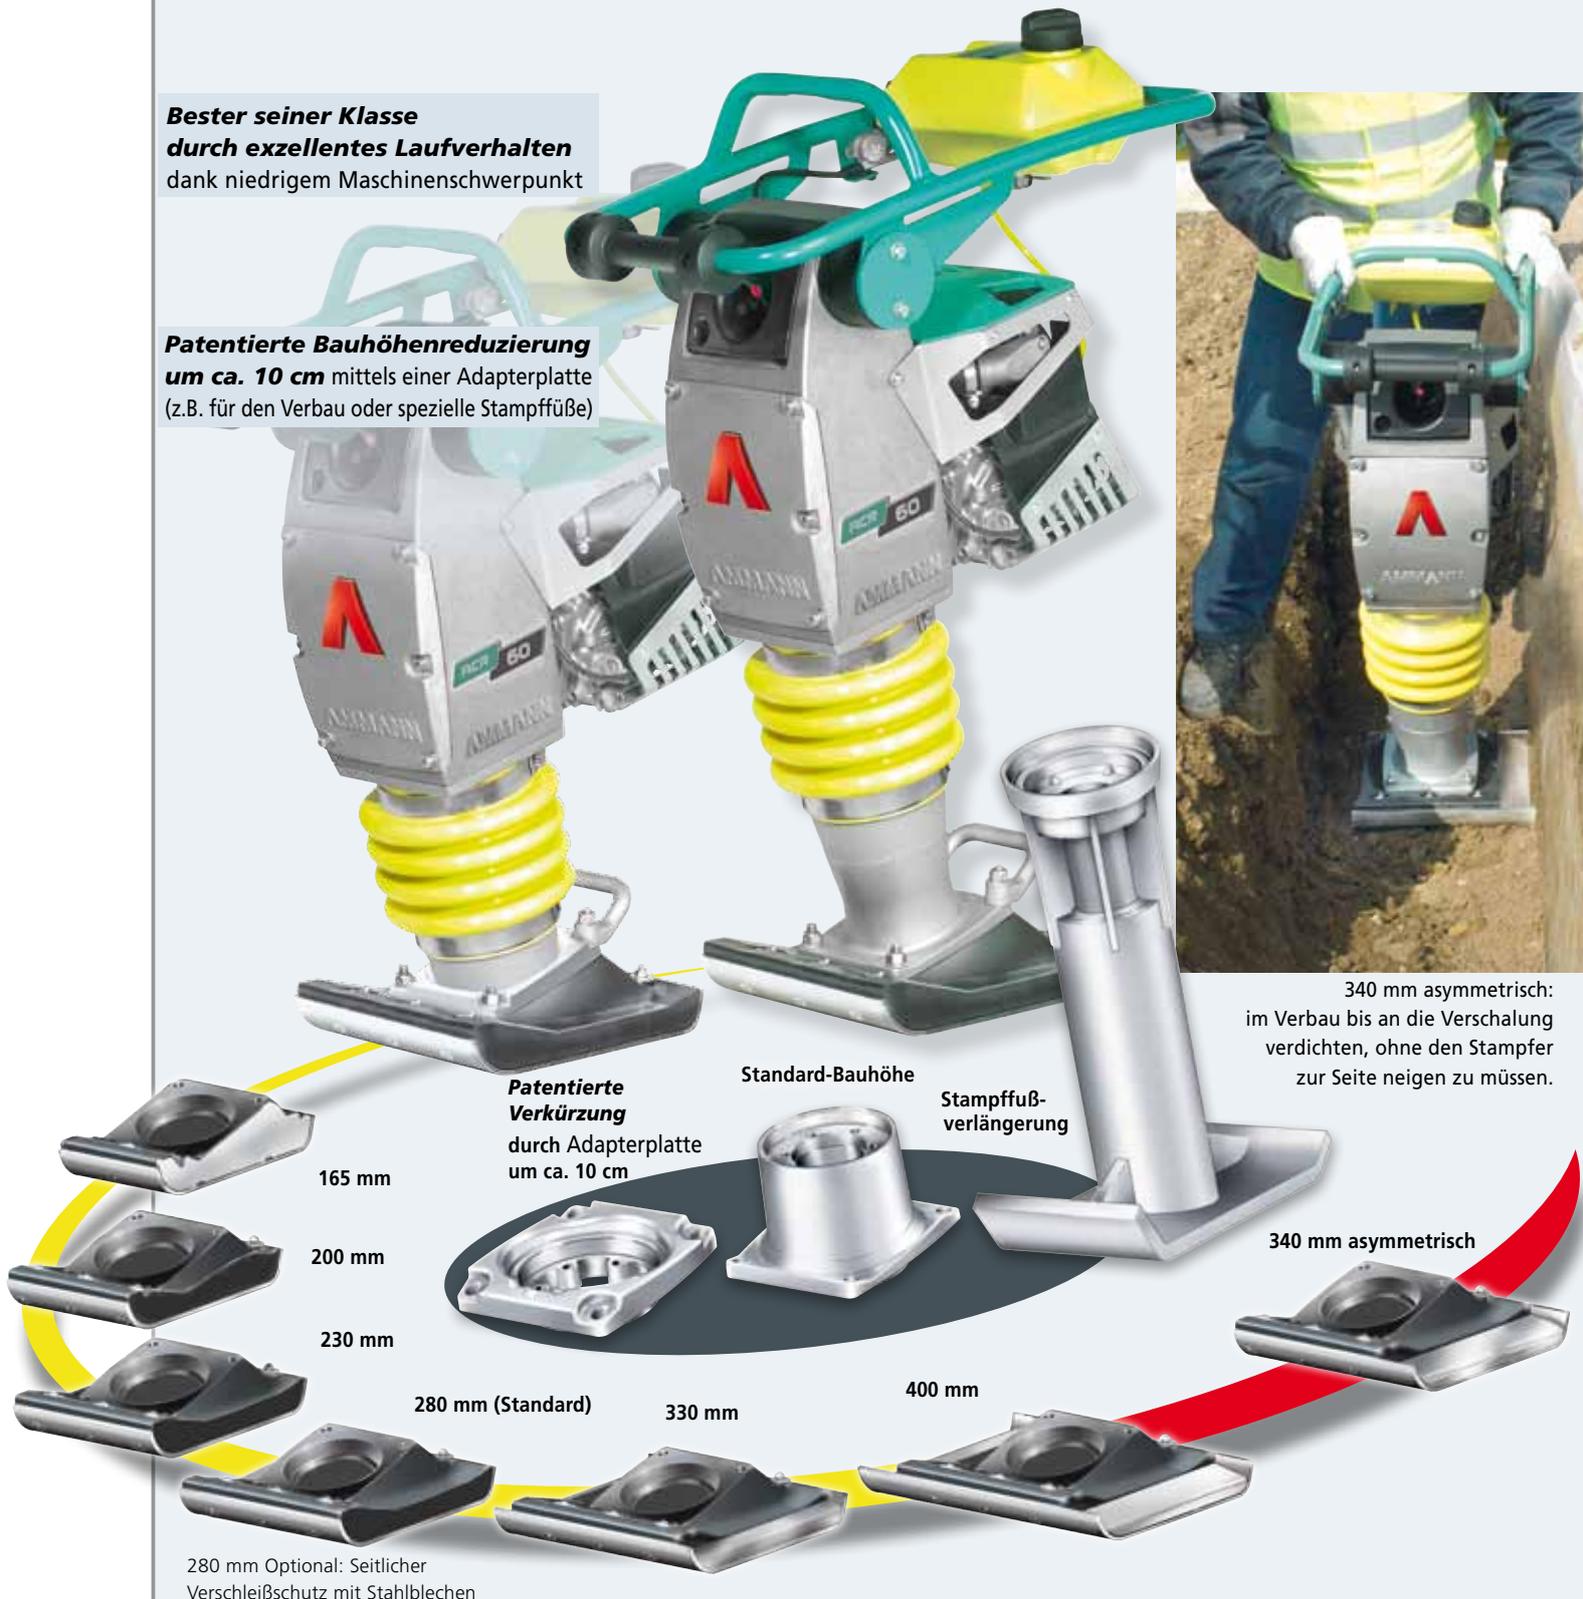

**Patentierte Verkürzung**  
 durch Adapterplatte  
 um ca. 10 cm

Standard-Bauhöhe

Stampffuß-  
 verlängerung

165 mm

200 mm

230 mm

280 mm (Standard)

330 mm

400 mm

340 mm asymmetrisch

280 mm Optional: Seitlicher  
 Verschleißschutz mit Stahlblechen




## Technische Daten

		ACR 60	ACR 68	ACR 70 D		
		Benzin	Benzin	Diesel		
Arbeitsbreite	mm (in)	280 (11)	280 (11)	280 (11)		
Betriebsgewicht	kg (lb)	62 (137)	68 (150)	83 (183)		
Motor/Typ		Honda GX 100	Honda GX 100	Yanmar L 48 AE		
Leistung	PS (kW)	3 (2,2)	3 (2,2)	4,4 (3,2)		
bei Drehzahl	U/min. (rpm)	4300	4300	3250		
Schlagzahl	S/min. (bpm)	680	680	730		
Sprunghöhe	mm (in)	65 (2,6)	65 (2,6)	60 (2,4)		
Schlagkraft	kN (lbf)	11,5 (2,6)	13 (2,9)	14 (3,1)		
Flächenleistung*	m <sup>2</sup> /h (ft <sup>2</sup> /hr)	225 (2422)	225 (2422)	210 (2260)		
Kraftstofftank	l (gal)	3,5 (0,8)	3,5 (0,8)	3 (0,7)		
Vortrieb	m/min (mph)	13,5 (0,5)	3,5 (0,5)	13 (0,5)		
max. Verdichtungstiefe*	cm (in)	45 (18)	50 (20)	60 (23,6)		
optionale Stampffußbreiten	mm	165-200-230-330-400	165-200-230-330-400	230-260-330-400		
	(in)	(6,5-7,87-9,1-13-16)	(6,5-7,87-9,1-13-16)	(9,1-10-13-16)		
Abmessungen		A	B	C	D	E
ACR 60	mm	340	280	710	1020-1120	355
ACR 68	mm	340	280	710	1020-1120	355
ACR 70 D	mm	340	280	780	950	365

\*je nach Bodenbeschaffenheit

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

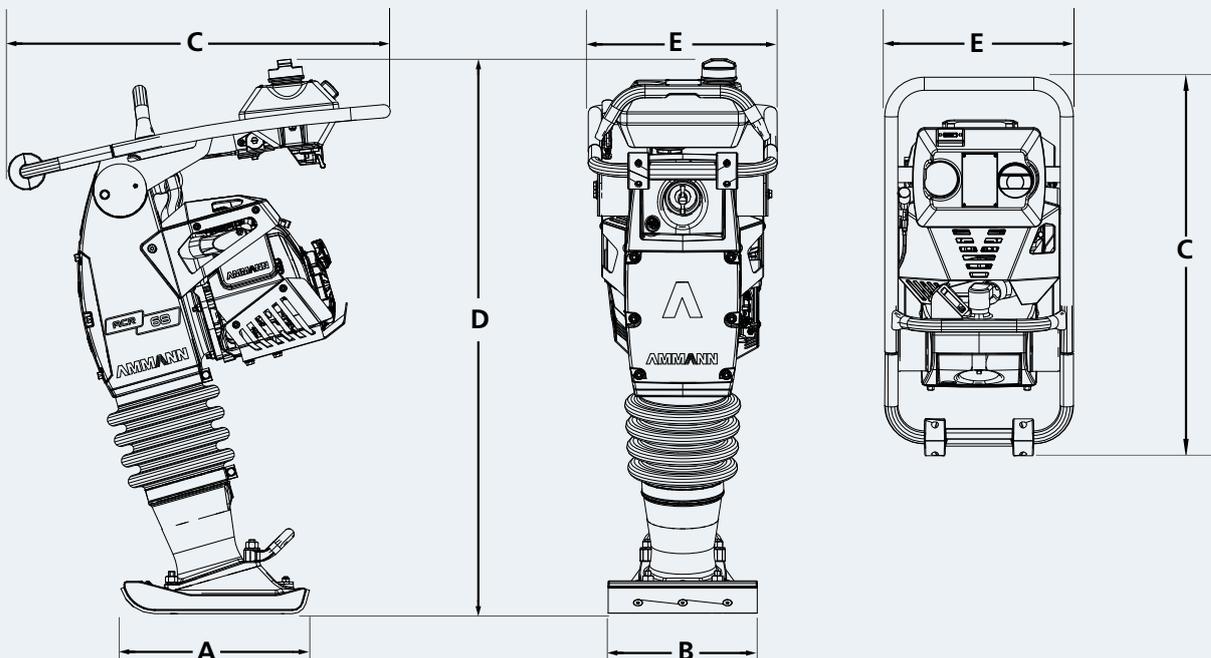

**Ammann Vertriebsfirmen für  
Verdichtungsmaschinen in:**

**Deutschland:**  
Ammann Verdichtung GmbH  
D-53773 Hennef  
Tel +49 22 42 880 20  
Fax +49 22 42 88 02 59  
ammann.hennef@ammann-group.com

**Frankreich:**  
Ammann France SA  
F-94046 Créteil/Cedex  
Tel +33 1 45 17 08 88  
Fax +33 1 45 17 08 90  
contact@ammann.fr

**Grossbritannien:**  
Ammann Equipment Ltd.  
Bearley Stratford-upon-Avon  
GB-Warwickshire, CV37 OTY  
Tel +44 1789 414 525  
Fax +44 1789 414 495  
sales@ammann.co.uk

**Amerika:**  
Ammann America Inc.  
Ponte Vedra, Florida 32082, USA  
Tel +1 904 543 1691  
Fax +1 904 543 1781  
info@ammann-america.com

**Polen:**  
Ammann Polska sp.zo.o.  
02-230 Warszawa  
Tel +48 22 33 77 900  
Fax +48 22 33 77 929  
ammann@ammann.com.pl

**Russland:**  
Ammann Russland o.o.o.  
RU-129343 Moskau  
Tel +7 495 933 35 61  
Fax +7 495 933 35 67  
info.aru@ammann-group.com

**Ammann Herstellerfirmen für  
Verdichtungsmaschinen in:**

**Schweiz:**  
Ammann Schweiz AG  
CH-4901 Langenthal  
Tel +41 62 916 63 56  
Fax +41 62 916 64 03  
info@ammann-group.com

**Deutschland:**  
Ammann Verdichtung GmbH  
D-53773 Hennef  
Tel +49 22 42 880 20  
Fax +49 22 42 88 02 59  
ammann.hennef@ammann-group.com

**Tschechien:**  
Ammann Czech Republic a.s.  
CZ-54901 Nové Město nad Metují  
Tel +420 491 476 111  
Fax +420 491 470 405  
info@ammann-group.cz

